


NHP EAU CHAUEDE – MH 4M-140/560 FAX

CARACTÉRISTIQUES & SPÉCIFICITÉS

Réf.ALTO 107146608

Pression	140 bars
Débit d'eau (maxi)	560 l/h
Calibre de buse HP	0340
Puissance	3,6 kW (absorbée) – MONO 230 V / 50 Hz / 15,8 Ampères
Marche / Arrêt	OUI – Automatique au pistolet (flussostat)
Rotation Moteur/Pompe	1450 tr/min
Type de pompe	AXIALE culasse LAITON - x 3 pistons Céramique
Puissance Chaudière	55 kW (Températures Eau/Vapeur: 90 ° / 150 ° C)
Système Anticalcaire	De série, « goutte à goutte » (réservoir 1 l)
Réservoir Fioul	15 l - Consommation 2,3 kg/h
Réservoir Détergent	Emplacement bidon de 10 l
Niveau Sonore	75 dBA
Dimensions (L x l x H - cm)	105 x 69 x 76
Poids	136 kg

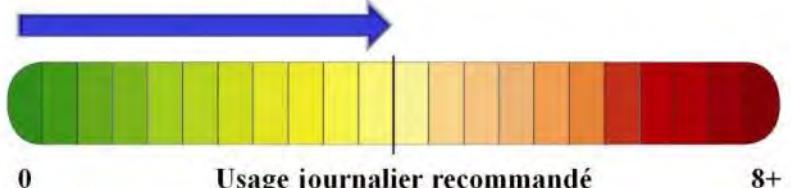

**Raccorder sur un réseau conforme:
Mini 16 A / Rallonge 20 m maxi
en 2,5 mm²**



NHP EAU CHAUDE – MH 4M-140/560 FAX

- Spécificités / Points Forts



Chaudière EcoPower - DUO MOTEURS
Sonde manque de flamme


Enrouleur INTEGRE+ 15m
de flexible HP



Moteur 1450 tr/min
M/A Automatique

SilentPower
Impact Silencieux

Pompe AXIALE
Pistons CÉRAMIQUE



Châssis ACIER

Réservoir FIJOUL 15 l



ErgoSystem
Ergonomie



Pistolet ERGO 2000 avec 1 lance : « Universal Plus »
(Pression fixe)
Raccord tournant et couplage rapide accessoires.

TotalCheck
Auto-diagnostique

Commandes groupées
& Système « Total Check »

Emplacement + Crépine pour
Bidon 10 l détergent

Système EXCLUSIF « FA » de
décompression automatique

Concept « Quick Service »: Accès
rapide et facile aux composants

Grandes Roues

QuickService
Accessibilité

