



52286-FT.pdf

DÉBOUCHEUR LIQUIDE

Le DÉBOUCHEUR LIQUIDE est destiné au **débouchage de tous types de canalisations.**



CONDITIONNEMENT

| 4 bidons — 5 kg

INDICATIONS

Débouchage de tous types de canalisations, siphons, évier, wc, lavabos, baignoires... même en présence d'eau stagnante.

Produit pouvant être utilisé de manière régulière afin d'éviter l'enrassement des canalisations et toute remontée d'odeur.

Ne pas attendre que la canalisation soit totalement obstruée pour intervenir.

MODE D'EMPLOI

Ouvrir le bidon avec précaution et sans le comprimer. Verser prudemment 1/2 litre de produit pour évier, lavabos, baignoires et 1 litre pour des canalisations plus importantes, même dans l'eau stagnante.

Laisser agir 30 minutes environ et rincer abondamment à l'eau froide.

En cas d'obstruction tenace, renouveler l'opération.

COMPOSITION QUALITATIVE

Hydroxyde de sodium en présence de tensioactif non ionique et d'agent complexant et dispersant.

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

Solution visqueuse jaune ambrée

Densité à +20°C : ≈ 1.33

pH du produit pur à +20°C : > 12

pH à la dilution de 5% : > 12

Stockage entre +5°C et +35°C

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité et à l'étiquette.

Précautions d'emploi établies selon la Directive Européenne 1999/45/CE.

DÉBOUCHEUR LIQUIDE




Les 3 points forts du DÉBOUCHEUR LIQUIDE

- Rapidité d'action.
- Evite les remontées d'odeur.
- Produit très actif.

DOSAGE

Prêt à l'emploi.


APPLICATIONS

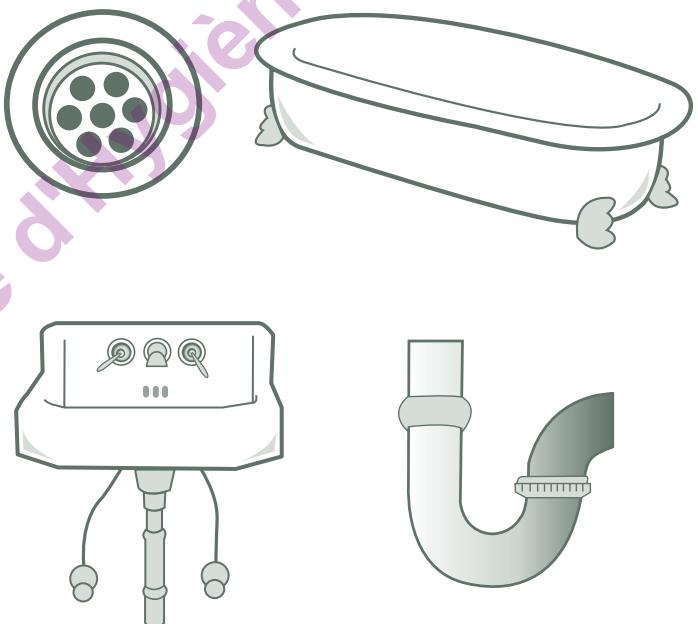

MÉTHODE



1. Mettre des gants, des lunettes et un vêtement de protection.



2. Verser.



3. Laisser agir 30 min.



4. Rincer abondamment à l'eau froide.